

Produktdatenblatt

Koppelsparren EKS* mit Designo Kombi - Eindeckrahmen

Für Standard-Dachfenster nebeneinander mit 120 mm Abstand



Die Vorteile im Überblick

- + Einfache und sichere Montage aufgrund der mitgelieferten und passgenauen Einzelteile
- Beliebig viele Dachfenster (R6, R8, i8) sind nebeneinander kombinierbar (abhängig von der Dachkonstruktion)
- Maximale Sicherheit durch eine hohe Stabilität des Koppelsparrens
- Mehr Licht und mehr Kopffreiheit durch eine Kröpfung des Koppelsparrens
- Standard-Eindeckrahmen für Kombinationen nebeneinander (2x1, 3x1, etc.) - kombinierbar mit dem Koppelsparren

Technik & Details


Eigenschaft	Beschreibung					
Anwendungsbereich	Für beliebig viele Designo Dachfenster mit Standardmaß (R6, R8, i8) nebeneinander mit 120 mm Blendrahmenabstand.					
Einsatzbereich	Für alle Eindeckungen.					
Material Koppelsparren	Furnierschichtholz					
Lieferumfang Koppelsparren	 1 Stück EKS Koppelsparren in geforderter Länge 2 Stück EKS Balkenschuh 4 Stück EKS Setzlattendistanz 1 Stück EKS Einbaulehre BRA120 56 Stück Balkenschuhschrauben 5x35 					
Kombinationsmöglichkeiten	 Bei zwei Dachfenstern nebeneinander (2x1): ein Koppelsparren EKS mit dem Eindeckrahmen EKZ Rx221 Bei drei Dachfenstern nebeneinander (3x1): zwei Koppelsparren EKS mit dem Eindeckrahmen EKZ Rx231 und so weiter 					
Verkleidungsmöglichkeiten	 Bei zwei Dachfenstern bis zur Breite 134/xxx: Roto Kunststoff-Innenfutter ZIN EKS Bei drei Dachfenstern bis zur Breite 094/xxx: Roto Kunststoff-Innenfutter ZIN EKS Bei beliebig vielen Dachfenstern: Massivholzverkleidung kombiniert mit bauseitigem Innenfutter Bei beliebig vielen Dachfenstern: bauseitiges Innenfutter 					
Erweiterungsmöglichkeit	Zusatzset für den Einbau übereinander: 2 Stück Anschlusskonsolen mit Schrauben					

^{*}Der Koppelsparren (EKS) ist kein Bestandteil des Eindeckrahmens. Er muss separat bestellt werden.


Maße

Standard-Dachfenstergröße	xxx/078	xxx/098	xxx/118	xxx/140	xxx/160	xxx/180
Blendrahmenlänge Dachfenster	780 mm	980 mm	1180 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Länge Koppelsparren	1,98 m	2,18 m	2,38 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m


Ausführung nebeneinander

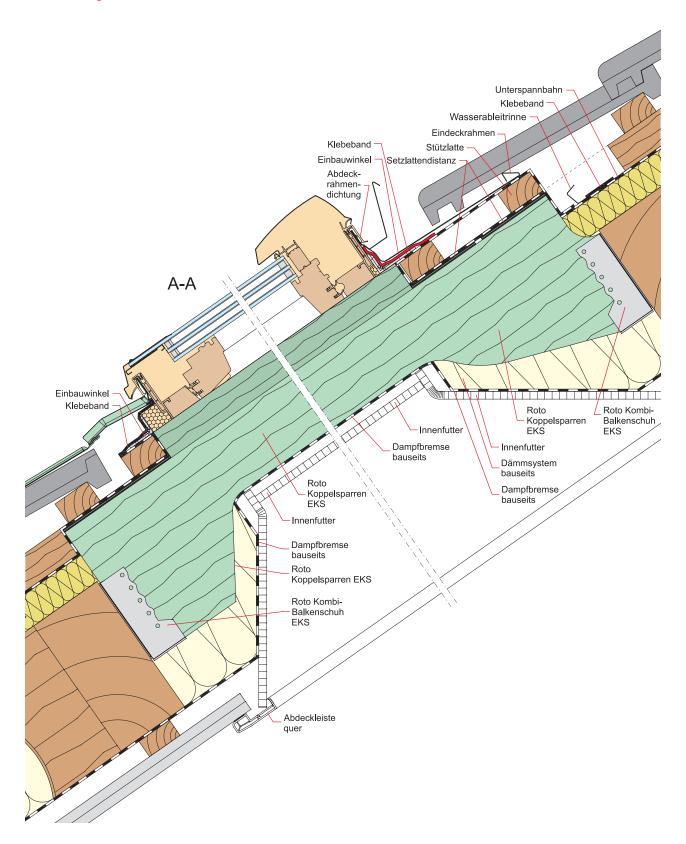


Ausführung nebeneinander

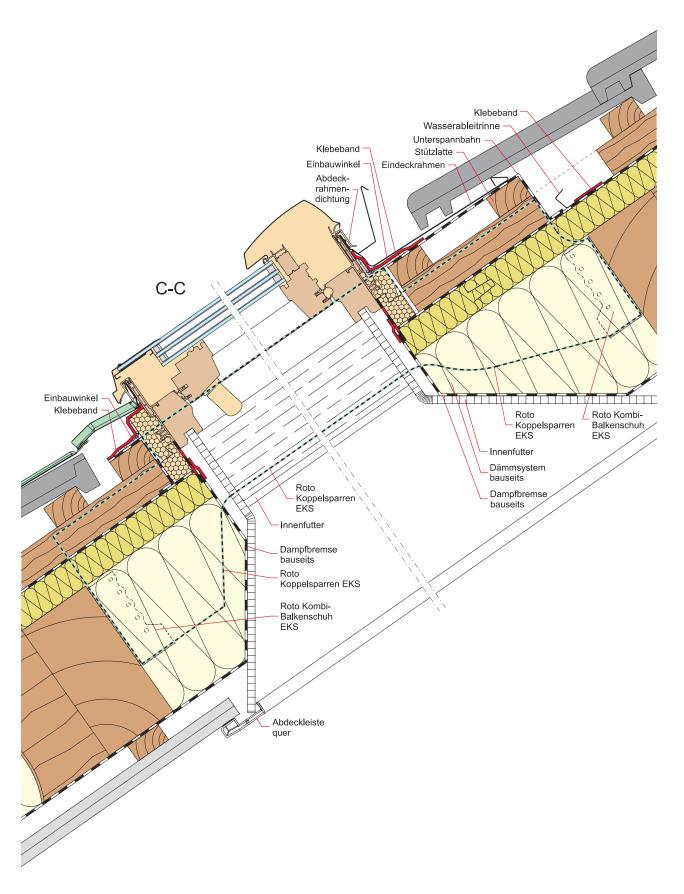


Ausführung übereinander

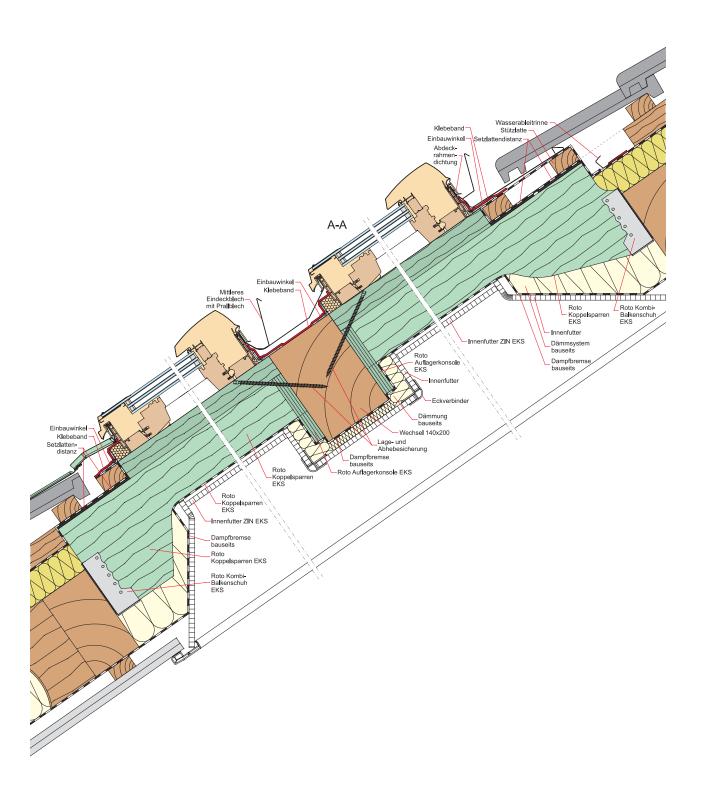


Ausführung übereinander

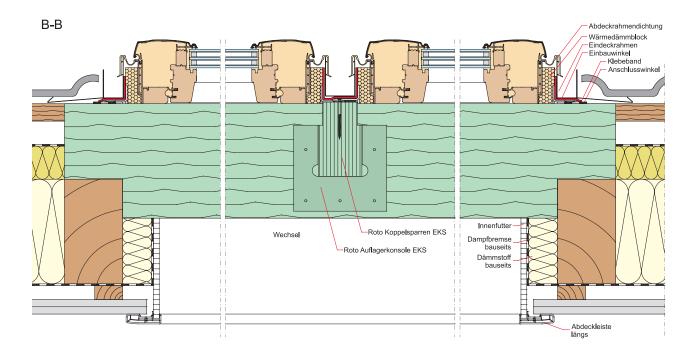

Ausführung mit Roto Innenfutter ZIN EKS

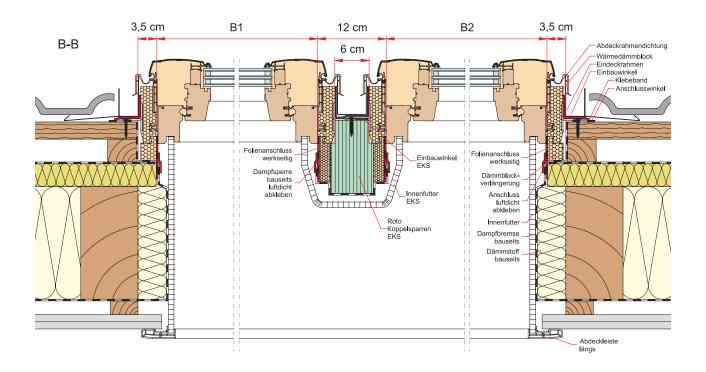

Ausführung mit Massivholzverkleidung



Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40 97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600 Fax: +49 (0)7931 5490-58 E-Mail: info@roto-dachfenster.de www.roto-dachfenster.de