

Produktdatenblatt

Designo R8 Wohndachausstieg

Meisterstück in Kunststoff mit Standardmaß



Bild zeigt Flügelanschlag rechts von innen gesehen.

Die Vorteile im Überblick

- + Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock, Folienanschluss sowie der Kran- und Tragelassen ab Werk
- + Erhöhte Individualität und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten durch frei wählbaren Anschlag links oder rechts bei Bestellung
- + Leichtes Öffnen des Drehflügels inklusive Zuschlagschutz dank Gasdruckfeder

Technik & Details

	Kunststoff
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 20° - 65°
Material, Flügel und Rahmen	Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil.
Farbe	Weiß durchgefärbt, Farbton ähnlich RAL 9016
Verschlussmechanik	Seitliche Einhandgriffbedienung, 4-Punkt-Fixierung, 2fach-Zentralverriegelung
Lüftung	Integrierte Spaltlüftung
Griff	Edelstahl-Optik
Öffnungswinkel	ca. 90°
Dichtung	2 x Flügeldichtung
Verblechung	Aluminium (Anthrazit-Metallic R 703), auf Wunsch in Titanzink vorbewittert, Kupfer oder RAL
Anschlagseite	Links oder Rechts wählbar, bitte bei Bestellung angeben



Technische Werte

Dachfenster	Glasbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U _g -Wert nach DIN EN 673)	Wärmedämmwert des Elementes mit WD* (U _v -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Schalldämm-Maß in dB (R _{wp} -Wert (C; C _v) nach EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1)	Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)
R88C xxx/xxx K2Dx	2fach-Comfort	1,00	1,1	52	32 (-2;-5) dB	4
R88G xxx/xxx K2Dx	2fach-Premium	1,10	1,2	33	38 (-2;-5) dB	4
R89G xxx/xxx K2Dx	3fach-Comfort	0,80	0,99	38	41 (-2;-4) dB	4
R89P xxx/xxx K2Dx	3fach-Premium	0,60	0,86	38	40 (-2;-6) dB	4

* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

Maße

Dachfenster-Größe	054/098	065/118
Blendrahmenaußenmaß (mm)	540/980	650/1180
Dämmblockaußenmaß (mm)	600/1040	710/1240
Blendrahmenlichtmaß (mm)	450/890	560/1090
Flügelrahmenaußenmaß (mm)	442/882	552/1082
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	328/768	438/968
Innenfutterlichtmaß (mm)	480/920	590/1120
Lichtfläche (m ²)	0,25	0,42
Öffnungsweite (Grad)	90	90

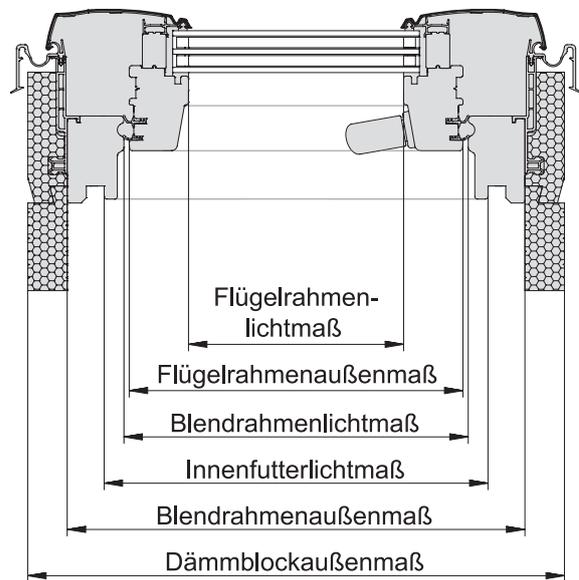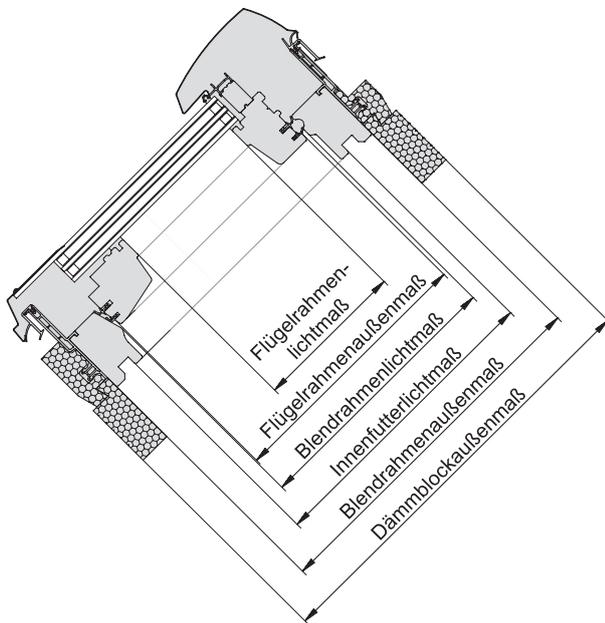

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600
Fax: +49 (0)7931 5490-58
E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de